


FICHA TÉCNICA

A stylized graphic of several irregular stone shapes in shades of brown and grey, outlined in white, positioned to the left of the main title.

MURO STONE

A logo consisting of a stylized brick pattern in orange and red, positioned to the left of the text 'MURO FAST'.

MURO
FAST

CONSIDERACIONES GENERALES

Para aplicar piedra nativa en forma directa sobre cualquier soporte de hormigón, este deberá tener una madurez no inferior a 30 días y se deberá generar un fondeo de tono.

- Aplicar sobre muros nivelados, revisar con regla de 2 metros para verificar plomo.
- Aplicar con temperaturas entre los 5° C y 30° C.
- Se recomienda realizar aplicaciones en paños completos.
- Si se aplica sobre placas, se deberá realizar trabajo previo de juntas con colocación de huinchas de malla de fibra de vidrio, pegando y sellando previamente con material de la línea Terra (Murofast). Esto dará un mayor fortalecimiento en el área de tensión y se evitarán las microfisuras.
 - Piedra Nativa Murostone viene en Tinetas de 25 Kilos, listo para ser aplicado. Solo revuelva el contenido en el envase.
 - Su aplicación consta de 1 capa, con la cual el producto proporcionará las propiedades mecánicas, flexibles e higrotérmicas al sustrato.
 - Secado inicial: 4 a 8 horas. Secado total: 30 días
 - Rendimiento entre 4 a 5 m² por Tineta, dependiendo de la granulometría y condiciones del soporte.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El producto se presenta en envase de tintera plástica con sello hermético. Contenido neto: 25kg. Paletización de 45 unidades por pallet.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto envasado se almacena en áreas cubiertas y ventiladas. El tiempo máximo de conservación del producto en envase original al abrigo de la humedad es de 36 meses. Se recomienda aislar el producto del contacto directo con el piso mediante un pallet de almacenamiento.

Ficha Técnica Línea Revestimiento Pétreo Mineral

Murostone

DESCRIPCIÓN

Murostone es un revestimiento de composición pétreo mineral que puede ser utilizado, tanto en ambientes interiores, como exteriores. Ideal para fachadas, áreas de jardín, zonas decorativas y áreas de piscina. Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y algas, es un producto que confiere una excelente resistencia y flexibilidad a las superficies donde es aplicado, además de aportar repelencia al agua, impermeabilizando las áreas y permitiendo la condensación intersticial de las mismas.

Murostone cumple con la norma NCH 2457, que acredita permeabilidad al vapor de agua y con la norma NCH 2256/1 como producto impermeable.

Murostone es un revestimiento que cumple con altos estándares de calidad y ha sido diseñado para soportar condiciones climáticas extremas. Posee gran flexibilidad y capacidad de deformación inteligente, además de una excelente adherencia.

Aportará diseño y elegancia en las distintas áreas de fachadas donde sea aplicado, durabilidad y un excelente envejecimiento.

SOPORTES ADMITIDOS

Este revestimiento es apto para ser aplicado sobre las siguientes bases o soportes: hormigón armado, bloques de hormigón ligeros, estucos, placa fibrocemento, placa yeso cartón, OSB, yeso Glass, Muroeifs, Mortcolor. Placa Poliestireno expandido, etc. La aplicación de Piedra Nativa sobre soportes distintos a los descritos anteriormente no ha sido evaluada; para ello se recomienda consultar directamente a nuestro Departamento Técnico. (contacto@murofast.cl).

RECOMENDACIONES DE USO

No debe ser usado sobre soportes yeso en forma directa. Para aplicaciones sobre este elemento se debe aplicar un puente adherente de base cuarzosa para anclaje mecánico.


No aplicar sobre residuos o áreas con desmoldantes de base aceite.

No aplicar sobre bases contaminadas o con residuos de polvo.

No aplicar sobre muros húmedos o saturados en agua.

No aplicar ante riesgo de lluvia previa a 36 horas.

APLICACIÓN FACHADA

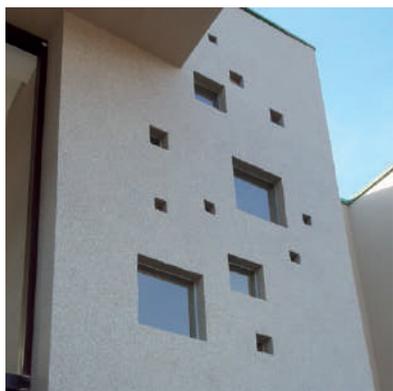

APLICACIÓN PISCINAS



ADVERTENCIA

El mal manejo en la preparación o aplicación de Murostone , así como el no uso de implementos de seguridad adecuados para estas faenas puede provocar lesiones. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

NOTA

Este producto es importado y distribuido por Innovación y Diseño de revestimientos Spa en Chile.

Las instrucciones de uso han sido elaboradas en base a ensayos y conocimientos del fabricante y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización, quien deberá velar, además, por la idoneidad de los aplicadores.

La responsabilidad de la empresa fabricante se limitará a la calidad del producto usado. No asumiendo responsabilidad por daños o gastos ocasionados por la incorrecta aplicación de este o su incompatibilidad constructiva. Las reclamaciones Deberán ser atendidas por un representante valido ante la fábrica, acompañada de la información necesaria que permita la adecuada trazabilidad.